




Drehriegel 13

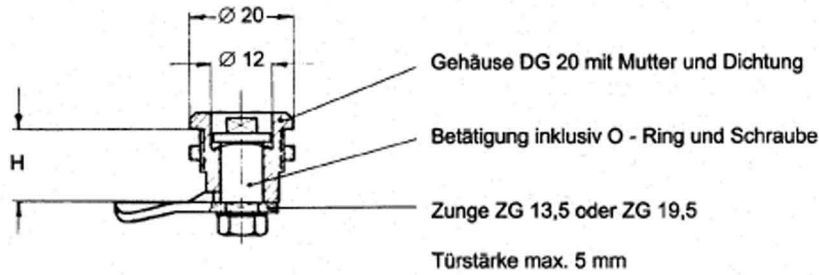

Technische Einzelheiten

- 90° Schliessweg
- Anschlag eingebaut
- rechts und links einsetzbar
- kann fertig montiert durch Einbauöffnung gesteckt werden

Einbauöffnung




Material:

Gehäuse und Dorn aus Zinkdruckguss
 Sterngriff aus Kunststoff

Bestell - Beispiel:

Drehriegel 13 mit Vierkant 6mm und Zunge H 13,5 = **DG20 / 4kt / ZG 13,5**

Gehäuse DG 20



Dorne mit Kopfform




Vierkant 6 mm

DG 20 / 4KT



Schlitzkopf 1,6 / 2,5

DG 20 / SZ



Sterngriff \varnothing 35 mm

DG 20 / ST



Zylinder

**DG20/Zylinder
Inkl. 2 Schlüssel
gleichschliessend**

Zunge

Bestell - Nummer

für 4KT / SZ / ST

für DG20/Zylinder

Mass H = 13,5mm
 Mass H = 19,5mm

ZG 13,5
ZG 19,5

0.20.660.0
0.20.659.0

